




## MICROCUT® MF2A

用于要求更高拉伸强度的微腐蚀应用

- microcut® MF2A适用于要求更高拉伸强度的微侵蚀应用
- 即使铜箔钢芯直径最小，也能安全地吸收拉力
- 具有绝对重现性的精加工功能层结构
- 有限的制造公差
- 可用于所有带有细丝选件的机床

### 技术数据

芯	铜箔钢
镀层材料	伽马黄铜
拉伸强度	2.400 MPa / 348,000 PSI
延伸率	>1%
颜色	灰色
直径 (mm)	0,05-0,07
直径公差	+/- 0,0005 mm

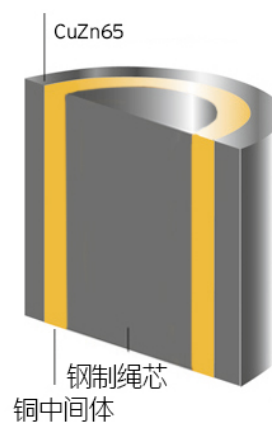

### 交货信息

直径 [mm]	0,05	0,07	0,10
BK100: 5,000 m	●	●	
BK100: 10,000 m	●	●	
bedra4: 20,000 m		●	●
bedra4: 30,000 m		●	●